


Serie / series 30.000
Nadelventile Datenblatt

Needle valve sizes & dimensions



Nadelventile aus Messing zur Verwendung mit Erdgas, Flüssiggas, Wasserstoff, Sauerstoff oder Luft. PTFE-Packung. Max. Eingangsdruck 3,0Bar.

Bestellnummer	Typ	Gewinde	Ventilöffnung	Max Durchfluss Erdgas @ 20mBar Druckverlust
article no.	Type	Thread	Orifice	Flow nat. gas @ 20mBar pressure loss
30.101C	Gerade Straight	G1/8" innen		
30.102C	Gerade Straight	G1/4" innen		16l/min
30.103C	Gerade Straight	G3/8" innen		
30.311C	Eck Angled	G1/8" außen	1,5mm	5,7l/min
30.301C	Eck Angled	G1/8" außen	4,5mm	25,3l/min
30.302C	Eck Angled	G1/8" innen		
30.202C	Eck Angled	G1/4" innen		18,1l/min
30.203C	Eck Angled	G3/8" innen		41,3l/min

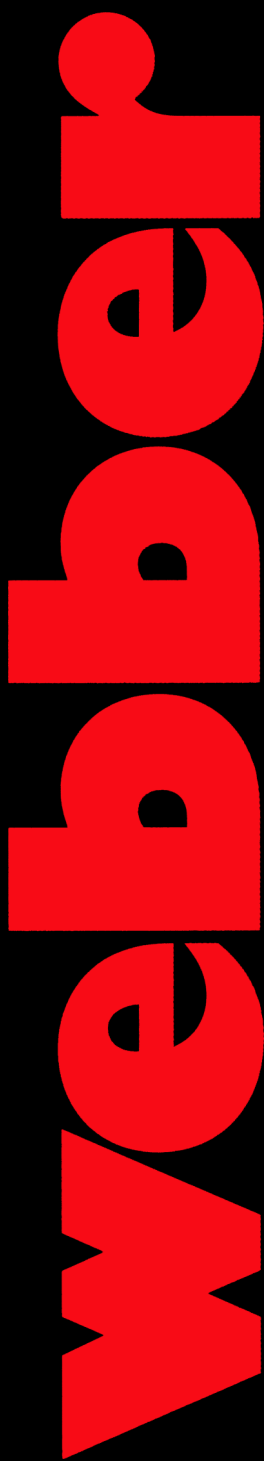

webber

webber brennertechnik GmbH
 Salinger Feld 32
 DE-58454 Witten
 Tel: +49 2302 89089-0
 Fax: +49 2302 89089-10
 info@webber-brennertechnik.de
 www.webber-brennertechnik.de